

Tyvek® Pro Tape



Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1
für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage



- Funktionsschichtdicke: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- Integriertes Tape

Technische Daten		Wert	Norm
s _D -Wert		0,02 m	EN 1931
Gewicht		124 g/m ²	EN 1849-2
Reissfestigkeit	längs quer	270 N/5 cm 225 N/5 cm	EN 12 311-1
Dehnung	längs quer	14 % 23 %	EN 12 311-1
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	längs quer	140 N 150 N	EN 12 310-1
Brandverhalten		RF 3 (cr)	EN 13 501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	EN 1928
Geradheit		< 30 mm / 10 m	EN 1848-2
Masshaltigkeit		-1 %	EN 1107-2
Überlappungsbreite		15 cm	
Kaltbiegeverhalten		-40 °C	EN 1109
Temperaturbeständigkeit		-40 bis +100 °C	
Freibewitterungszeit		3 Monate	
Minstdachneigung		10°	
Gefährliche Stoffe		keine	

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

 **ISO 9001**
Swiss Research

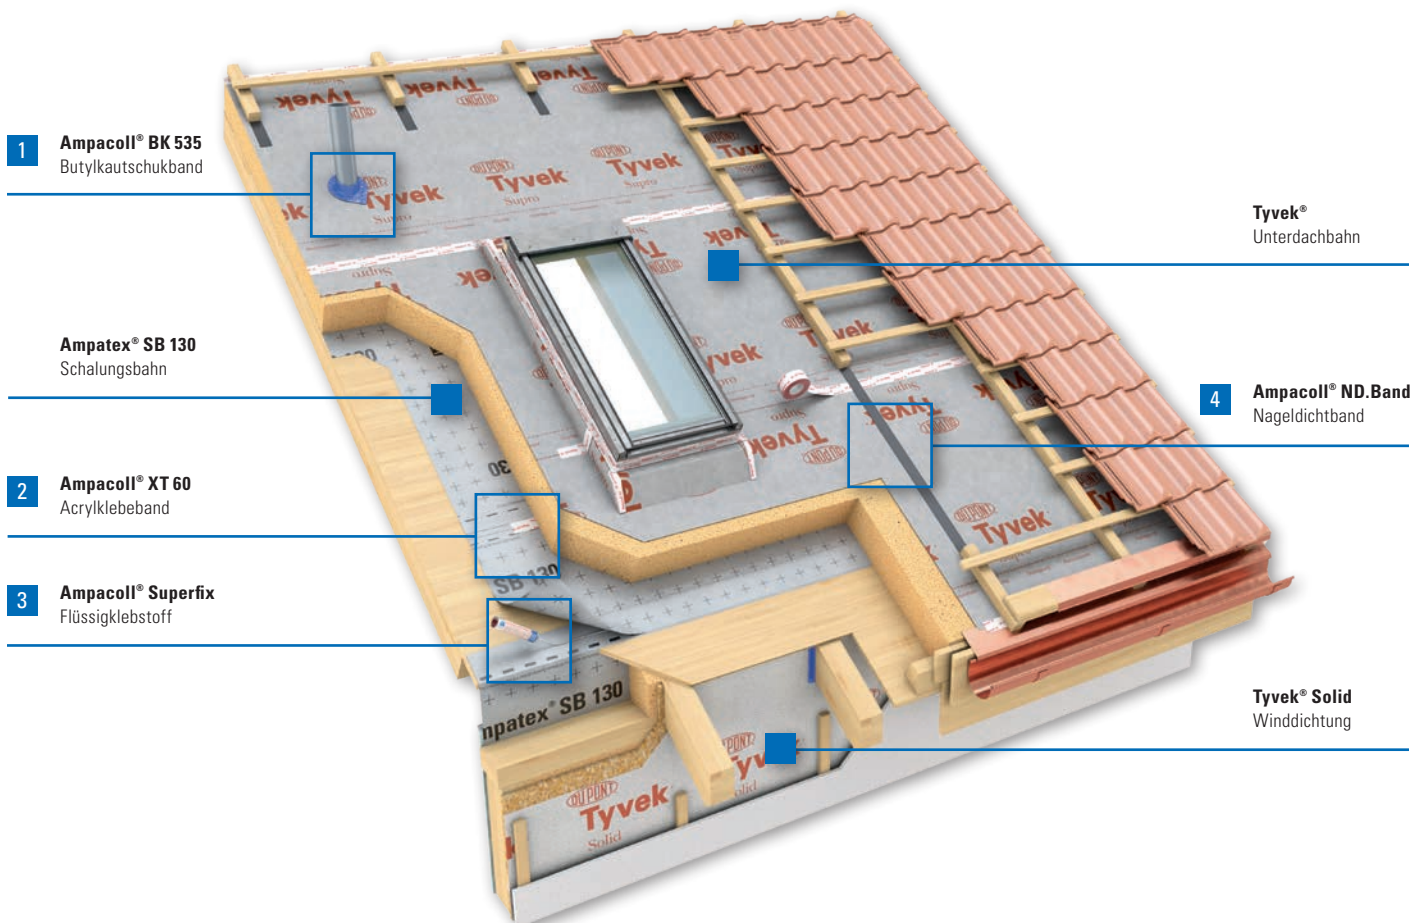

EN 13859-1

**SIA
232/1**

Unterdachbahn für
normale Beanspruchung

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Paletteninhalt
5450208032528	Tyvek® Pro Tape	1,5 m × 50 m = 75 m ²	24 Rollen = 1'800 m ²
5450208027593	Tyvek® Pro Tape	3,0 m × 50 m = 150 m ²	24 Rollen = 3'600 m ²



Verarbeitungstipps

Tyvek® Pro Tape parallel zur Traufe auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung mit 15cm Überlappung verlegen und im Überlappungsbereich verdeckte nageln (Breitkopfnägeln) oder klammern. Überlappungen mit den integrierten Tapes regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Querstösse ebenfalls 15cm überlappen

und mit **Ampacoll® Superfix** oder **Ampacoll® XT 60mm** verkleben. Konterlatten mit Nageldichtungen **Ampacoll® ND** oder mit Nageldichtungsband **Ampacoll® ND.Band/ND Duo** montieren. Anschlüsse an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® Superfix** zu verkleben

ben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern. Durchdringungen wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535** abzudichten. Poröse, staubige und vliesartige Untergründe sind beim Einsatz von **Ampacoll® BK** Butylbänder mit **Ampacoll® Primax** oder **Ampacoll® Airmax** vorzubehandeln.




Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz © Ampack AG, Rorschach, 10.2024

www.ampack.biz

Ampack Schweiz: 071 858 38 00

Ampack Österreich: 05523 53433

Ampack Deutschland: 07621 1610264

Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54

Ampack Italien: 0471 053 475

