Ampatop® Secura (plus)

Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1
Die Bahn kann direkt auf die Wärmedämmung verlegt werden



- Monolithische TPU-Technologie
- Schlagregendicht
- Mit feuchtepufferndem Vlies – geeignet als Unterdach in einfach durchlüftetem Dach gemäss SIA 231-1 / 2.2.7.7
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- **Ampatop® Secura plus**: beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		Wert	Norm
s_D-Wert		0,15 m	EN ISO 12 572
Gewicht		220 g / m²	EN 1849-2
Reissfestigkeit	längs quer	300 N/5 cm 350 N/5 cm	EN 12 311-2
Dehnung	längs quer	50 % 50 %	EN 12 311-2
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	längs quer	225 N 225 N	EN 12 310-1
Brandverhalten		E	EN ISO 11 925-2:2002
Brandkennziffer		4.2	VKF
Brandverhalten (CH)		RF 3	VKF
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	EN 1928
Widerstand gegen Luftdurchgang		0,000 m³/(h×m²)	EN 13859-2:2010
Schlagregendichtheit		bestanden	TU Berlin
Geradheit		<30 mm/10 m	EN 1848-2
Maßhaltigkeit		–2 %	EN 1107-2
Überlappungsbreite		10 cm	
Kaltbiegeverhalten		–20 °C	EN 1109
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C	
Freibewitterungszeit		3 Monate	
Mindestdachneigung		10°	
Gefährliche Stoffe		keine	

CE
13859-1

SIA 232/1
Unterdachbahn
für erhöhte
Beanspruchung

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE*

ISO 9001
Swiss Research

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Paletteninhalt
7640115533920	Ampatop® Secura plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115535580	Ampatop® Secura	3,0 m × 25 m = 75 m²	35 Rollen = 2625 m²

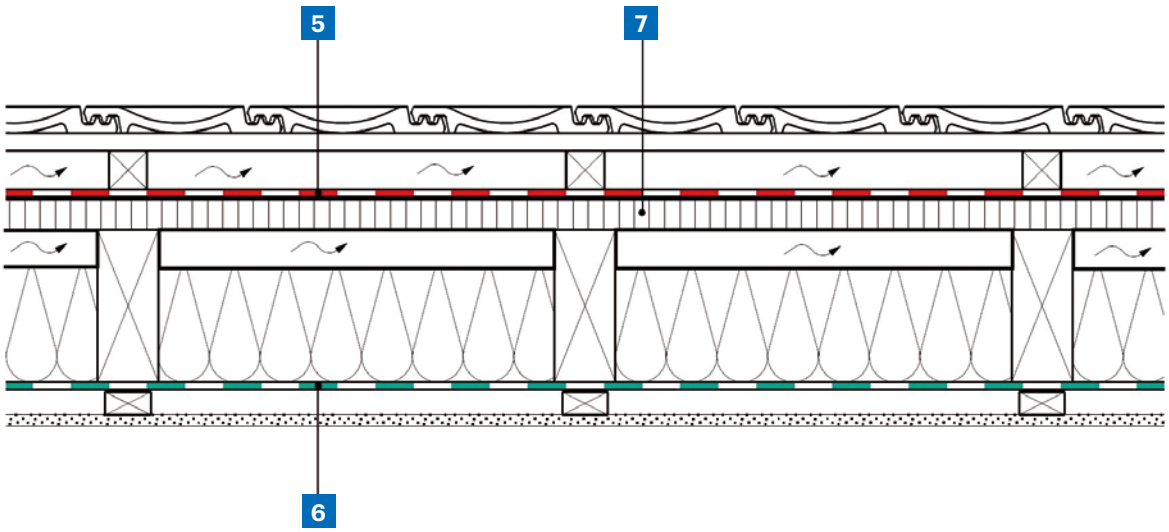

5 **Ampatop® Secura (plus)**
Unterdachbahn

6 **Ampatex® DB 90**
Dampbremse

7 Unterlage

1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
aussen innen

2



Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
aussen innen

3



Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
aussen innen

4



Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
aussen

Verarbeitungstipps

Ampatop® Secura (plus) parallel zur Traufe auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung mit 10 cm Überlappung verlegen und im Überlappungsbereich verdeckt nageln (Breitkopfnägel) oder klammern. Überlappungen mit **Ampacoll® XT 60 mm, Ampacoll® Flexx** oder den integrierten Tapes regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Querstöße ebenfalls 10 cm überlappen und mit **Ampacoll® Profix, Ampacoll® Flexx** oder **Ampacoll® XT 60 mm** verkleben. Konterlatten mit Nageldichtungen **Ampacoll® ND** oder mit Nageldichtungsband **Ampacoll® ND.Band / ND Duo** montieren. Anschlüsse an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® Profix** zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern. Durchdringungen wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535** abzudichten. Poröse, staubige, TPU und vliesartige Untergründe sind beim Einsatz von **Ampacoll® BK** Butylbänder mit **Ampacoll® Primax** oder **Airmax** vorzubehandeln.

Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467

www.ampack.biz

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 12.2025

2212CH/DX.YY(VS)1225