


## Permafix 350 SPEZ

### Armierungsgewebe, VWS, 165 g/m<sup>2</sup>

Als Gewebeeinlage bei Vollwärmeschutz-Fassaden (VWS). Für Verstärkungen in Dünnenschichtputzen.

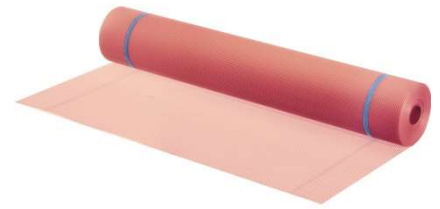

#### Produktbeschreibung

Glasfaser-Armierungsgewebe.

#### Eigenschaften

- alkalibeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- verschiebefest
- geprüft nach ETAG Nr. 004

#### Technische Daten

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Maschenweite</b>           | 4 x 4 mm                                                             |
| <b>Gewicht</b>                | 165 g/m <sup>2</sup>                                                 |
| <b>Reissfestigkeit</b>        | Schuss 2020 N/5cm<br>Kette 2280 N/5cm<br>(geprüft nach ETAG Nr. 004) |
| <b>Alterungsbeständigkeit</b> | sehr gut                                                             |

#### Lieferform

Rollen à 50 m

Rollenbreiten    weiss    100 cm  
                          gelb    100 cm  
                          Andere Breiten auf Anfrage

#### Farbe

weiss, gelb

#### Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.