


# Permafix 381

## Gewebewinkel mit PVC Winkel

Eckwinkel bei Vollwärmeschutz-Fassaden (VWS). Zum einfachen Ausbilden und verstärken der Aussenecken.

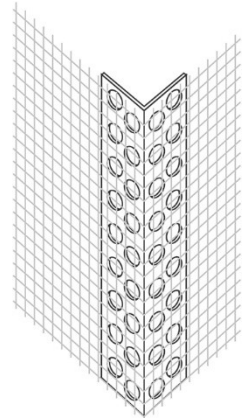

### Produktbeschreibung

Gewebewinkel mit gelochtem PVC-Kantenschutz.

### Eigenschaften

- alkalibeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- verschiebefest

### Technische Daten

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Maschenweite</b>              | 4 x 4 mm                              |
| <b>Verstärkung<br/>Dimension</b> | PVC-Winkelprofil, gelocht<br>2 x 2 cm |
| <b>Dicke</b>                     | ca. 1 mm                              |
| <b>Alterungsbeständigkeit</b>    | sehr gut                              |

### Lieferform

| <u>Schenkel</u> | <u>Länge</u> | <u>Meter/Karton</u> |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 10 x 15 cm      | 2.50 m       | 125 m               |
| 10 x 23 cm      | 2.50 m       | 125 m               |
| 10 x 30 cm      | 2.50 m       | 125 m               |

### Farbe

weiss

### Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.