




Vario® Xtra

Noch sicherer!

A

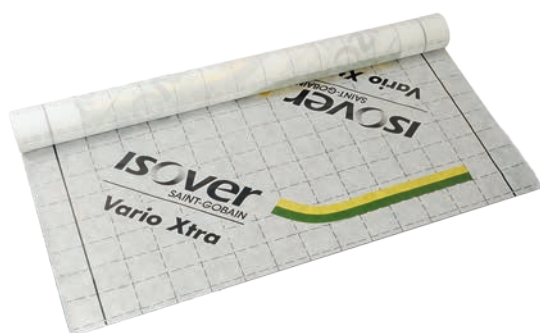

Beschreibung

Feuchteadaptive Dampfbremse / Klimamembrane aus Polyamid mit Austrocknungspotenzial. Mit grösserer Variabilität, also mehr Sicherheit, für den Nutzer und die Konstruktion (Diffusionswiderstand s_d 0.3 – 20 m).

Anwendungsbereiche

Diffusionsoffene und feuchtekritische Konstruktionen. Ideal für Neubauten und Sanierungsprojekte mit Innendämmung. Muss vor UV-Strahlung geschützt werden.

Technische Daten

Kenngösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Dicke	d	[mm]	0.30	-
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[–]	RF3 (cr)	VKF
Sd-Wert	s	[m]	0.3 – 20	SIA 279
Maximale Anwendungstemperatur	θ_{max}	[°C]	80	-
Flächengewicht	m	[g/m²]	80	-
Nagel-Ausreisskraft	σ_{zug}	[N]	≥ 50	EN 12310-1
Höchstzugkraft	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 100	EN 12310-2

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⌀	Preise CHF/m²	Längen m	Rolle	m²	EP	m²
150	A	4.50	40	1	60	42	2520
320	A	4.50	50	1	160	30	4800

Jetzt auch erhältlich in XL-Breite 3.20 m für den Elementbau!