


**Figur N636**  
**Figur N639**


### Einlaufroste NIVO

Klasse D400 Figur N636

Klasse F900 Figur N639

**Nennweite 600mm**

#### Eigenschaften

Gussrost

Pickelloch

Geschlitzt

Dämpfende Einlage

Drehsicherung

Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät

Gemäss VSS 40 366

#### Spezifikation / Hinweis


Verschraubt = V (ohne dämpfende Einlage)

Mit Verschraubung = Schlüssel 4-9400

Höhe bis 60mm verstellbar

#### Einbau

Auf Zementrohr oder Ortsbeton

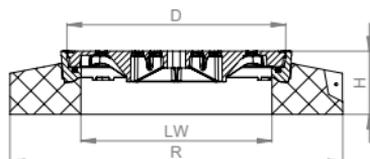

### Abmessungen/Gewicht

Varianten		N636	N636-130	N639	N639V
Rahmen	LW	600	600	600	600
	R	1050	1300	1050	1050
	H	200	200	200	200
Deckel	D	690	690	690	690
Einlauf	cm <sup>2</sup>	1085	1085	1085	1085
Gewicht	kg	278	388	293	294