

Vorkonfektioniertes, 2-teiliges Anschlussstück für Dachfenster

Datenblatt

Einsatzbereich

albert extrema dachfensterschürze ist ein vorkonfektioniertes Formteil aus der schweisssbaren Unterdeckbahn albert difuroof extrema. Mit der 2-teiligen Ausführungen kann das Formteil für alle Dachfensterlängen der entsprechenden Breite eingesetzt werden. Der Anschluss auf die


Unterdeckbahn albert difuroof extrema erfolgt thermisch oder mittels Quellschweissmittel. Durch die abgeflachte Naht ist ein dichter Anschluss auf die Unterdeckbahn gewährleistet. Sie können auch bei allen 3-lagigen Unterdeckbahnen von albert eingesetzt werden.

Verarbeitung

Für die Verarbeitung beachten sie bitte die umfassende und detaillierte Verarbeitungsanleitung der Unterdeckbahn albert difuroof extrema. Beim Einsatz auf 3-lagigen albert Unterdeckbahnen erfolgt die Verklebung mit albert winaco plus 100 mm.

Technische Daten

Material	Unterdeckbahn albert difuroof extrema
Ausführung	2-teilig
Grössen	Fensterbreiten 550 mm, 780 mm, 1140 mm Länge beliebig kürzbar und damit passend für alle Standard-Dachfensterlängen
Gesamthöhe der Manschette	375 mm
Auflagebreite auf der Unterdeckbahn	Je nach Konterlattenhöhe 100 mm bis 150 mm
Abflachung der Naht	Ja
Verklebung auf 3-lagigen albert Unterdeckbahnen	albert winaco plus 100 mm

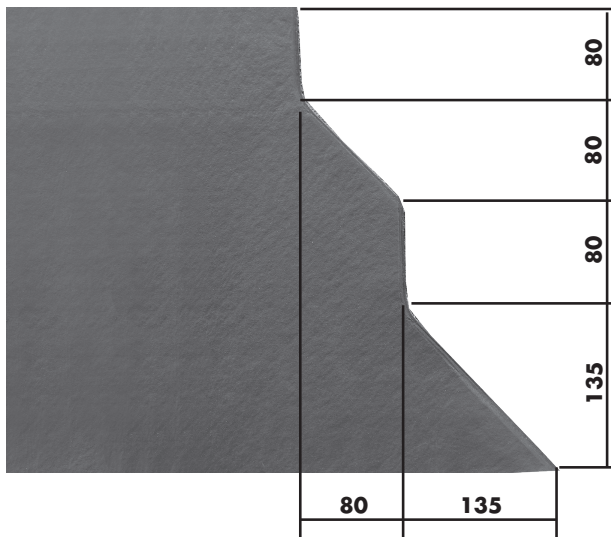

Individuelle Vorkonfektion

- △ Für jede Grösse bis max. 160 cm x 180 cm
- △ 2-teilige Ausführung - für einfachste Montage
- △ Bereits ab 1 Stück lieferbar

