



CeTe® Cynac

Sekundenklebstoffe
Adhésifs instantanés
Supercolle

CeTe Cynac®-Produkte sind farblose, löse-mittelfreie und einkomponente Reaktionsklebstoffe, welche mit Luft- und Oberflächenfeuchtigkeit bei Raumtemperatur und unter leichtem Anpressdruck aushärten.

Anwendungsbereich

Zur sekundenschnellen Verklebung von kleinen Teilen wie Gummi, Kunststoff, Holz, Metall, Keramik oder zum Verfüllen von kleinen Löchern im Naturstein.

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, sauber, staub-, fettfrei und tragfähig sein. Für die Reinigung der zu verklebenden Flächen empfehlen wir den Reiniger P. Klebstoff strich- oder tropfenförmig auf eine der zu verklebenden Flächen auftragen und die Teile sofort zusammenfügen.

VE 01 sehr dünnflüssig, ca. 3 mPa.s
Sehr ebne Oberflächen, Weichgummi

VE 04 dünnflüssig, ca. 40 mPa.s
Universaltyp, überbrückt kleine Unebenheiten

Technische Daten

Vernetzungssystem: Cyanoacrylate
Viskosität (ISO 7390): flüssig
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C
Dichte: 1,0 – 1,1 g/cm³
Flammpunkt: 83° C
Dampfdruck: <1 hPa (20° C)
Zugscherfestigkeit: bis ca. 20 N/mm²
Erweichungsbereich: 160 – 170° C
Brechungsindex: 1,45
Spez. Durchgangswiderstand: >9.1012 Ohm.cm
Dielektrizitätskonstante: 2 – 3,5
Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 25 KV/mm
Kennzeichnung: reizend
Haltbarkeit: 6 Monate bei Raumtemperatur, 12 Monate bei gekühlter Lagerung (Kühlschrank)

Les produits CeTe Cynac® sont des adhésifs réactifs incolores, sans solvant et mono-composants, qui durcissent avec l'humidité de l'air et de la surface à température ambiante et lorsqu'ils subissent une légère pression.

Domaines d'application

Pour le collage instantané de petites pièces comme le caoutchouc, le plastique, le bois, le métal, la céramique ou pour combler des petits trous dans la pierre naturelle.

Instructions de mise en œuvre

Les surfaces d'adhérence doivent être sèches, propres, dépourvues de poussière et de graisse, et résistantes. Pour le nettoyage des surfaces à coller, nous recommandons le Nettoyant P. Appliquer l'adhésif sous forme de ruban ou de gouttes sur l'une des surfaces à coller et assembler immédiatement les pièces.

VE 01 très fluide, environ 3 mPa.s
Surfaces très planes, caoutchouc souple

VE 04 fluide, environ 40 mPa.s
Type universel, compense les petites irrégularités

Caractéristiques techniques

Base: cyanoacrylate
Viscosité (ISO 7390): liquide
Résistance à la température: -40° C à +80° C
Densité: 1,0 – 1,1 g/cm³
Point éclair: 83° C
Pression de vapeur: <1 hPa (20° C)
Résistance à la traction et au cisaillement: jusqu'à env. 20 N/mm²
Plage de ramollissement: 160 – 170° C
Indice de réfraction: 1,45
Résistance volumique spéc.: >9.1012 Ohm.cm
Constante diélectrique: 2 – 3,5
Rigidité diélectrique: 25 KV/mm
Caractéristique: irritant

I prodotti CeTe Cynac® sono adesivi mono-componente reattivi, incolori, privi di solventi, che induriscono reagendo con l'umidità atmosferica e delle superfici a temperatura ambiente ed esercitando una leggera pressione di spinta.

Campo di applicazione

Per un rapido incollaggio di piccoli elementi quali gomma, plastica, legno, metallo, ceramica o per riempire dei piccoli buchi presenti nella pietra naturale.

Istruzioni per l'applicazione

Le superfici di contatto devono essere asciutte, pulite, libere da polvere e grasso ed essere stabili. Per la pulizia delle superfici da incollare si raccomanda l'uso del Detergente P. Applicare l'adesivo in strato o a gocce su una delle superfici da incollare e congiungere immediatamente le due parti.

VE 01 molto fluido, ca. 3 mPa.s
Superfici molto lisce, vulcanizzato elastico

VE 04 fluido, ca. 40 mPa.s
Tipo universale, livella le piccole asperità

Dati tecnici

Base: cianoacrilato
Viscosità (ISO 7390): liquido
Resistenza alla temperatura: da -40° C a +80° C
Densità: 1,0 – 1,1 g/cm³
Punto di fiamma: 83° C
Pressione di vapore: <1 hPa (20° C)
Resistenza al taglio da trazione: fino a ca. 20 N/mm²
Intervallo di rammollimento: 160 – 170° C
Indice di rifrazione: 1,45
Spec. Resistenza di volume: >9.1012 Ohm.cm
Costante dielettrica: 2 – 3,5
Rigidità dielettrica: 25 KV/mm
Etichettatura: irritante

Farbe: farblos

Lieferform: Kunststoff-Flasche à 25 g

Sicherheit

Vorsicht Cyanacrylat! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Enthält: Cycloaliphatische Amine. R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. S23 Dampf nicht einatmen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Conservation: 6 mois au température ambiante, 12 mois dans le réfrigérateur

Couleur: incolore

Conditionnement: Bouteille en plastique à 25 g

Sécurité

Attention au cyanoacrylate! Colle en l'espace de secondes la peau et les paupières. Tenir hors de portée des enfants! Contient: des amines cycloaliphatiques. R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. S23 Ne pas respirer les vapeurs. S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. S26 En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.


Stabile a magazzino: 6 mesi da temperatura ambiente, 12 mesi in frigorifero

Colore: incolore

Formato di consegna: bottiglia in plastica à 25 g

Sicurezza

Attenzione, cianoacrilato! Incolla la pelle e le palpebre in pochi secondi. Tenere lontano dai bambini. Contiene: ammine cicloalifatiche. R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. S23 Non respirare i vapori. S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

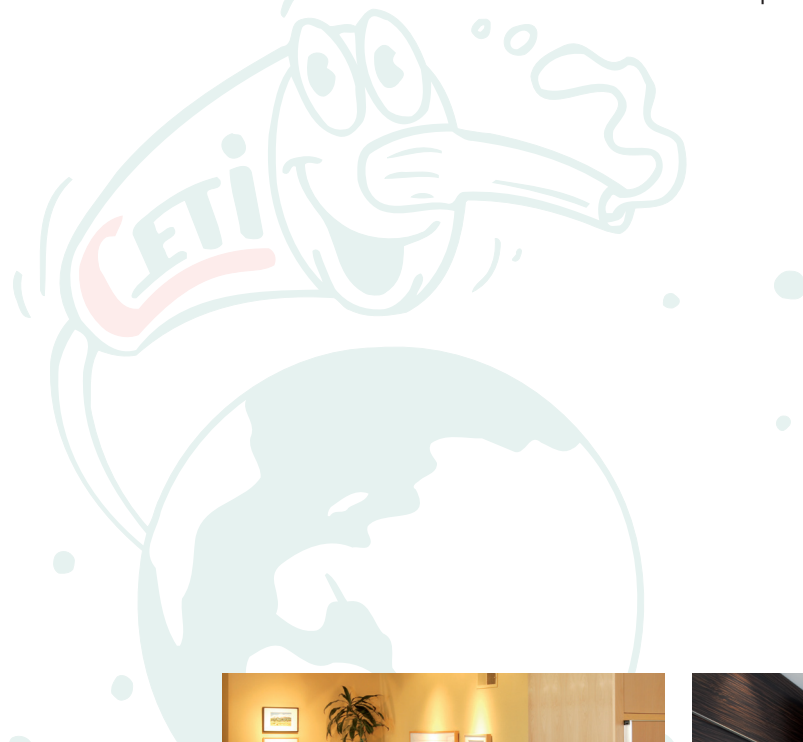

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung bzw. produktionsbedingte Farbschwankungen behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für

Les données contenues dans cette notice correspondent à l'état actuel. L'acheteur n'est pas pour autant libéré de son devoir de vérification soignée lors de la prise en charge dans chaque cas individuel. Des modifications de chiffres clés du produit dans le cadre du progrès technique ou dues à des développements liés à l'exploitation ou des variations de couleurs liées à la production sont réservées. Les recommandations émises dans cette notice exigent, en raison de facteurs ne pouvant pas être influencés par nos soins au cours de la production, en particulier en cas d'utilisation de matières premières de tiers, des propres examens et essais. Nos recommandations ne libèrent pas de l'obligation de vérifier soi-même une éventuelle violation des droits de propriété de tiers et, le cas échéant, de l'éliminer. Des propositions d'utilisation n'établissent aucun engagement concernant l'aptitude de l'usage recommandé. En cas de réédition, cette édition devient invalide.

I dati contenuti nel presente foglio corrispondono allo stato attuale. Questo non svincola l'acquirente da accurate prove preliminari nei singoli casi. Con riserva di variazioni dei codici prodotto nell'ambito del progresso tecnico o in seguito ad un ulteriore sviluppo aziendale o oscillazioni del colore correlate alla produzione. Le raccomandazioni indicate nel presente foglio dati, a causa dei fattori che non possono venire da noi influenzati in corso di posa, in particolare in caso di utilizzo di materie prime di terzi, richiedono prove accurate da parte dell'utente. Le nostre raccomandazioni non svincolano dall'obbligo di verificare ed eventualmente rimediare ad una eventuale infrazione dei diritti di tutela di terzi. Le proposte di utilizzo non motivano una garanzia d'idoneità per lo scopo d'uso raccomandato. Eventuali nuove edizioni sostituiscono la presente.