




NICHTS KLEBT BESSER

ehemals PCI BT 21
**Neuer Name,
bewährte Qualität!**

UND LÄSST SICH BIS -5°C VERARBEITEN
PCI PECITHENE 1000

Die KSK-Dichtbahn mit modernster Abdichtungstechnik schafft dauerhaft trockene Wohnkeller.

- **Beste Klebkraft** – für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und eindringenden Radongasen aus dem Erdreich
- **Beste Formbarkeit** – saubere, faltenfreie Verarbeitung an Ecken und Unebenheiten
- **Beste Sofortlösung** – definierte Schichtdicke, schneller Arbeitsfortschritt, keine Trocknungszeiten

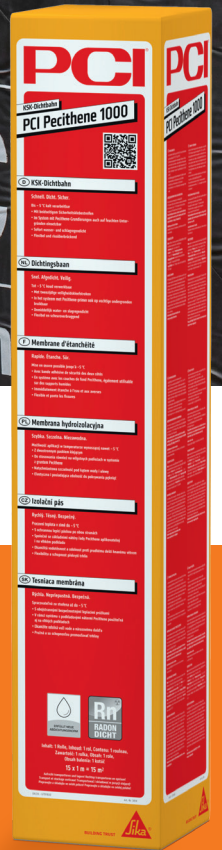

PCI PECITHENE 1000

EINFACH KLEBEN – SOFORT DICHT!

Das System **PCI Pecithene (KSK)** bietet modernste Abdichtungstechnik im Kaltselfstklebverfahren. Im Zentrum steht die **PCI Pecithene 1000 KSK-Dichtbahn**.

Sie besteht aus einer zweischichtigen, reißfesten Spezialfolie und einer stark klebenden Bitumenkautschuk-Dichtmasse. So bleiben Kelleraußenwände dauerhaft sicher vor Feuchtigkeit geschützt. Darüber hinaus eignet sich die KSK-Dichtbahn auch als Z- oder L-Abdichtung bei zweischaligem Mauerwerk.



Einfach ankleben: Sauberes, schnelles Verarbeiten zeichnet PCI Pecithene 1000 aus. Auch Ecken und Unebenheiten lassen sich mit der Dichtbahn einfach ausführen.



- 1 Grundierung**
PCI Pecithene Primer
alternativ
PCI Pecithene Primer W
- 2 Abdichtung Innen-/Außenecke**
PCI Pecithene I 90° und
PCI Pecithene A 90°
- 3 Abdichtung Fläche (W1)**
PCI Pecithene 1000
- 4 Abdichtung Fußpunkt/
Kanten**
PCI Pecithene 150/300
- 5 Oberer Abschluss**
PCI Pecithene Fix 100/150
- 6 Dämmplattenkleber**
PCI Pecimor DK
- 7 Abdichtung unter
Wänden (W4) und
Sockelabdichtung (W4)**
PCI Barraseal Turbo

PCI Pecithene 1000 hält dicht gemäß DIN 18533 (W1, W4) und lässt sich auf allen ebenflächigen Kellerbaustoffen einsetzen. Fachgerecht verlegt, garantiert das System dauerhaft trockene Keller zur Nutzung.

Die Vorteile der PCI Pecithene 1000 im Überblick

- **Beste Klebkraft** – durch das spezielle Klebecompound für dauerhaften Schutz der abgedichteten Flächen.
- **Beste Formbarkeit** – saubere, faltenfreie Verarbeitung an Ecken und Unebenheiten. Auch bei niedrigen Temperaturen von bis zu -5°C lassen sich Kelleraußenwände mit PCI Pecithene 1000 sicher abdichten. Das Material bleibt biegsam und geschmeidig.
- **Beste Sofortlösung** – definierte Schichtdicke, schneller Arbeitsfortschritt, keine Trocknungszeiten; bis zu 50 % schneller abdichten als mit Bitumendickbeschichtung. Die Kellerabdichtung ist sofort wasser- und schlagregendicht und das direkte Verfüllen der Baugrube möglich.
- **Radondicht** – für wohngesundes Bauen. Nachgewiesen durch ein externes Prüfzeugnis.



Einfach durchdachtes Ergänzungsportfolio

Auch die Ergänzungsprodukte sind clever durchdacht. Die Arbeit auf der Baustelle wird dadurch stark erleichtert und ermöglicht einen noch schnelleren und sichereren Arbeitsfortschritt.



PCI Pecithene Primer
Grundierung
von 5 bis 30°C .
Haftaktiv für
KSK-Dichtbahnen




PCI Pecithene Primer W
Spezialgrundierung
(Winter) bis -5°C vor
dem Verkleben von
KSK-Dichtbahnen



PCI Pecithene 150/300
Dichtstreifen zur
Abdichtung von
Gebäudebauteilen
bis -5°C



PCI Pecithene Fix 100/150
Fixband für den
An- und Abschluss der
Flächenabdichtung



**PCI Pecithene I 90° und
PCI Pecithene A 90°**
PVC-Formteile zur sicheren Abdichtung
von Fundamentecken – innen und außen