


Ampacoll® A Tape black

Nicht brennbares, glasfaserverstärktes, schwarzes Klebeband

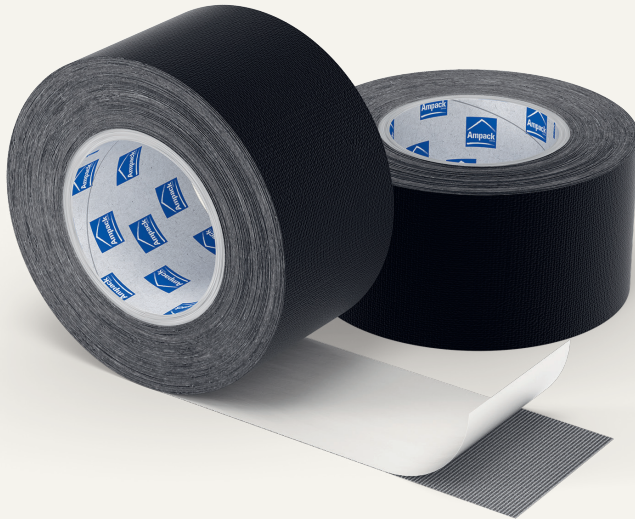

aussen

- > Brandverhalten: A2-s1, d0*
Brandverhalten (CH): RF 1*
- > Systemklebeband zu **Ampatop® A black**
- > UV-stabil
- > Feuchtest, für Aussenanwendung
- > Glasfaserverstärkt, formstabil
- > Komplettschwarz – ohne Aufdruck
- > Gut repositionierbar

Technische Daten	Wert	Norm
Lagerung	kühl und trocken	
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C	
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C	
Brandverhalten	A2-s1, d0*	EN13 501-1
Brandverhalten (CH)	RF 1* (*bei max. 10% Anteil Klebeband in der Fläche)	VKF
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre	
Freibewitterungszeit	9 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)	
UV-Stabilität	>10 Jahre	



 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: UV-stabiles, repositionierbares Klebeband mit brandlastreduziertem Spezialkleber und Glasfasergelege. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Systemklebeband für die Verklebung der nicht brennbaren, diffusionsoffenen schwarzen Bahn bei hinterlüfteten Fassaden und Dächern **Ampatop® A black**.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640442092176	Ampacoll® A Tape black	25m × 75 mm	6 Rollen = 150 lfm

Anwendungsfotos



Verarbeitungstipps

Überlappungsverklebung

Reinigen Sie gegebenenfalls die zu verklebenden Oberflächen bzw. den Untergrund. Schneiden Sie **Ampacoll® A Tape black** auf die gewünschte Länge ab und bringen Sie es mittig über der Überlappung auf. Die Einhaltung der Verarbeitungstemperatur, festes Anreiben des Klebebands und mind. 24 h Abbindezeit sind für eine dauerhafte Verklebung zwingend notwendig. Das Anpressen des Klebebandes erfordert eine druckfeste Unterlage.

Verklebung von Durchdringungen

Beim Abkleben von Durchdringungen wie Dunstrohre etc. **Ampacoll® A Tape black** geschuppt und überlappend an die Durchdringung anbringen und anreiben.

Besondere Hinweise

Für die Funktion des Klebebands ist eine Konterlattung zur Sicherung der weiteren Arbeiten und zur Vermeidung möglicher Belastungen aus Witterungseinflüssen (z. B. Windsog und -druck) nötig. Wir empfehlen, die Fassadenbekleidung schnellstmöglich zu installieren. Die Bekleidung muss jedoch

spätestens nach Ende der zulässigen Freibewitterungszeit montiert sein. Die Fugenbreite darf bis zu 5 cm betragen. Die einzelnen Elemente der Fassadenverkleidung sind mindestens gleich breit zu wählen. Max. 10% Klebeband in der Fläche (für Brandverhalten: A2-s1, d0 bzw. Brandverhalten (CH): RF 1).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 01.2026

5602EU/DX.YYFO(AR)0126

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

