

Ampatop® A silver plus

Nicht brennbare, diffusionsoffene, reflektierende Unterdeckbahn /
Unterspannbahn, Fassadenbahn und Elektrosmogsperr



- > Brandverhalten: A2-s1,d0
- > Nicht brennbar: kein Beitrag zum Brand in der Hinterlüftungsebene
- > Extrem hohe Reißfestigkeit: durchsturz sicher nach DIN 4426
- > UV-stabil
- > Für offene Fassaden mit einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 50 %
- > Oberfläche aus mikroperforierter Aluminiumfolie: diffusionsoffen, Wärme sowie Elektrosmog reflektierend
- > Besonders geeignet für hinterlüftete Fassaden bei mehrgeschößigen Gebäuden und hinter Energiegewinnungsanlagen

Technische Daten		Wert	Norm
s _d -Wert		0,08 m	EN 1931
Gewicht		430 g/m ²	EN 1849-2
Brandverhalten		A2-s1,d0	EN 13 501-1
Reißfestigkeit	längs	3000 N/5 cm	EN 12311-1
	quer	3200 N/5 cm	
Dehnung	längs	6 %	EN 12311-1
	quer	5 %	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs	580	EN 12310-1
	quer	450	
Temperaturbeständigkeit		-35 °C bis +90 °C	
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	EN 1928
Freibewitterungszeit		9 Monate	
Öffnungsanteil (Fassade)		50 mm / 50 %	
Emissivität		5 %	
Reflexivität		95 %	
Minstdachneigung		10°	
5000-Stunden-Test		bestanden	
Durchsturzicherheit		bestanden	DIN 4426
Behelfsdeckung		ja	

Einsatzbereich: Nicht brennbare, diffusionsoffene reflektierende Bahn für hinterlüftete, geschlossene Fassaden oder Fassaden mit offenen Fugen hinter Energiegewinnungsanlagen (PV, Solar) und durchsturz sichere Unterdeckbahn/Unterspannbahn.

UDB / USB



13859-1
13859-2


5000-
Stunden-Test



ISO 9001
Swiss Research

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442092121	Ampatop® A silver plus mit integriertem Tape	1,2 m × 35 m = 42 m ²	24 Rollen = 1008 m ²

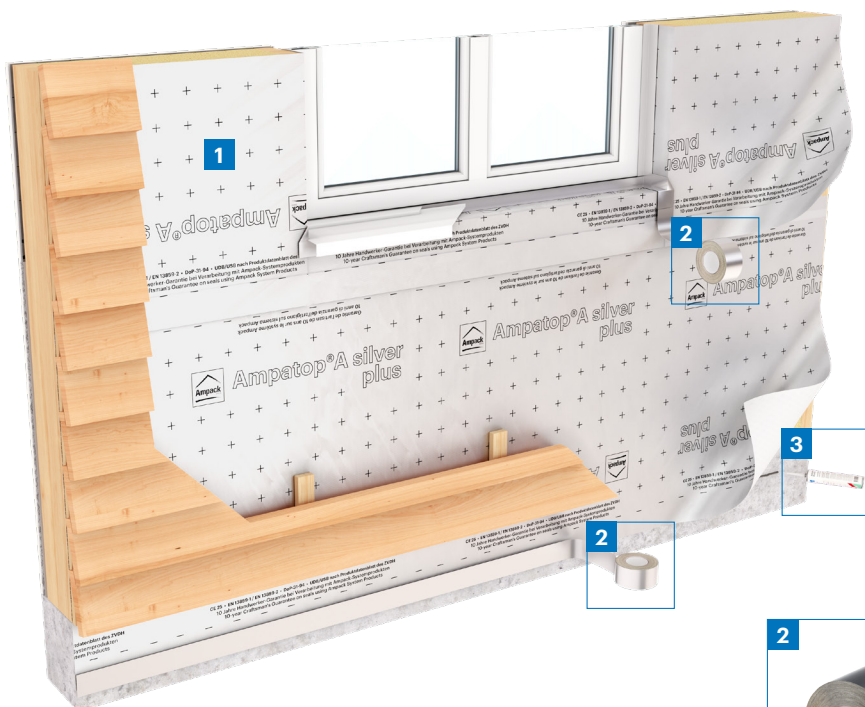

- 1 Ampatop® A silver plus**
Nicht brennbare, diffusionsoffene, reflektierende Unterdeckbahn/Unterspannbahn, Fassadenbahn und Elektromogsperr



Verarbeitungstipps

Ampatop® A silver plus kann horizontal oder vertikal verlegt werden, wobei die silberne Seite nach außen zeigt. Bahn ausrollen, ausrichten und ablängen, straff spannen und dann fixieren (z. B. mit rostfreien Tackerklammern). Dies geschieht unsichtbar innerhalb der Überlappung, die mindestens 10 cm betragen muss. Überlappungen mit den integrierten Tapes oder dem Systemklebeband **Ampacoll® A Tape silver** regensicher und winddicht verkleben. Klebestellen gründlich anreiben. Querstöße ebenfalls 10 cm überlappen und mit **Ampacoll® A Tape silver** verkleben.

Nach Verlegung immer die endgültige mechanische Fixierung montieren wie z. B. Konterlatten! Dafür sind **Ampacoll® ND Pads** (Nageldichtungen) bzw. **Ampacoll® ND.Band** (Nageldichtbänder) einzusetzen. Der Flüssigklebstoff **Ampacoll® Profix** kann für Anschlüsse verwendet werden. Diese sind durch die Bahn bzw. das Klebeband **Ampacoll® A Tape silver** zu überdecken. Das gilt auch für notwendige Durchdringungen wie

Lüftungsauslässe, Balkonbefestigungen, Kabeldurchgänge etc. Auch Fensteranschlüsse sind so fachgerecht auszuführen. Dabei ist ein sichtbares Austreten des Klebstoffs zu vermeiden.

Auch das Aufkleben der **Ampatop® A silver plus** auf Metallunterkonstruktionen in der Dämmebene geschieht mit **Ampacoll® Profix**. Der Maximalabstand horizontal oder vertikal beträgt höchstens 1,20 m. Mindestbreite der Profile: 4 cm. Die Dämmung muss den gesamten Hohlraum füllen, eben verlegt und in ihrer Lage gesichert werden, sodass keine negativen Auswirkungen auf die Fassadenbahn entstehen (kein Ausbeulen, Herausdrücken etc.). Bei Verlegung auf nicht klammerbaren Untergründen, druckfesten Dämmstoffen oder Ähnlichem wird eine Verklebung mit **Ampacoll® Profix** alle 60 cm horizontal und vertikal empfohlen, vor allem dann, wenn nur einzelne punktuelle Konsolen zur endgültigen Befestigung montiert werden. Maximaler Abstand von Einzelbefestigung 60 cm (horizontal und vertikal).

Achtung: Vorstehende Befestigungen sind auf Dämmebene zu teilen und dürfen die Bahn nicht durchdringen (z. B. zweiteilige Konsolen mit Klemmflanschen).

Achtung: Die Bahn nie in Kontakt mit frischem Mörtel, Zement oder anderen alkalischen Produkten bringen. Die Aluminium-Kaschierung könnte angegriffen werden.

Tipp: Durch die Oberfläche aus Aluminium werden Wärme und Licht reflektiert. Daher während der Montage insbesondere bei Sonnenschein geeigneten Augenschutz/Sonnenschutz tragen.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 04.2025

2121DE/DX.YY(VS)0425

